



Estilpanel


NOVACERO



Cubiertas y paredes metálicas

Ventajas y Beneficios:

- Mayor resistencia.
- Fácil y rápida instalación.
- Económico: ahorro de material por reducido número de traslapes.
- No se óxida, no se rompe, no se adhieren hongos.
- Liviano lo que facilita su transportación.
- No absorbe humedad.
- No acumula calor en el interior.
- Se adapta a diseños innovadores
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Tiene adecuados accesorios de fijación.



• **AR - 2000**


De la moderna línea Estilpanel, el Panel AR - 2000 ha sido diseñado para tener el mejor desempeño mecánico y estructural.

Su exclusivo sello hidráulico, así como sus rigidizadores longitudinales, desarrollados con la más alta tecnología de Novacero hacen de éste un panel excepcional por sus atributos de hermeticidad, resistencia a cargas, accesibilidad y mayor ancho útil.

GEOMETRIA



DETALLE DE INSTALACIÓN

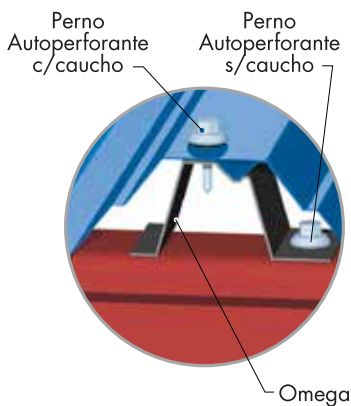

Este sistema está diseñado para soportar cargas de succión de viento y para absorber los desplazamientos producidos por los sismos.

La utilización del conector omega en la instalación de Estilpanel, establece el principio de cubierta flotante; es decir, que se adapta a la contracción y dilatación del acero, por efecto de los cambios de temperatura.

AR - 2000						
Cuadro de espesores, peso y distancia máxima entre apoyos						
Espesor (mm)	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60
Peso (Kg/m ²)	2.70	3.15	3.60	4.05	4.50	5.40
Distancia (m)	1.20	1.60	1.80	2.10	2.40	2.60

LONGITUDES DISPONIBLES EN: 4 - 5 - 6 y 7 metros

www.novacero.com



DISTRIBUIDO POR: