OTRAS SOLUCIONES PARA REFUERZO DE HORMIGÓN

MALLAS ELECTROSOLDADAS:

Paneles conformados por varillas trefiladas corrugadas, electrosoldadas perpendicularmente entre sí.

Características:
Fy= 5000 kg/cm^2

Dimensiones del panel:
6.25 m x 2.40 m (15m^2)
Aberturas desde 10 cm x 10 cm
Diámetros desde 3.5 mm hasta 10 mm

COLUMNAS Y VIGAS ELECTROSOLDADAS:

Armaduras conformadas por varillas trefiladas corrugadas, electrosoldadas perpendicularmente entre si y cerradas mediante doble gancho estandarizado.

Características:
Fy= 5000 kg/cm^2

Dimensiones de la armadura:
6.50 m de largo
Sección desde 15 cm x 10 cm hasta 25 cm x 15 cm
Diámetros desde 7 mm x 4 mm hasta 12 mm x 6 mm

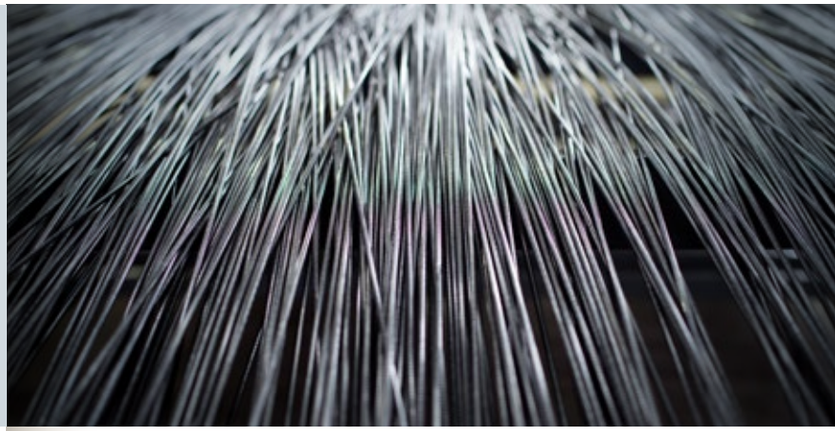

VARILLA TREFILADA:

Varilla trefilada en frío, corrugada o lisa.

Características:
Fy= 5000 kg/cm2

Dimensiones de la varilla:
5.90 m ó 12 m de largo
Diámetros desde 4.5 mm hasta 9.5 mm

VARILLA MICROALEADA

EL ACERO DEL FUTURO
NOVACERO